

## EPWL

### PALETTENWAAGE SERIE EPWL "LOGISTIC"



Schnelle Palettenwaagen, präzise Arbeitsweise, einfache Handhabung, leichter Transport. Integrierte, herausnehmbare Gewichtsanzeige mit Verlängerungskabel für eine einfache Aufstellung nach eigenen Erfordernissen. Batteriebetrieb, mit internem herausnehmbarem Fach für einfachen Batterieaustausch. Die automatische Mehrbereichs-Waage (Drei-Bereich) ermöglicht höchste Genauigkeit bei kleinen Gewichten mit unveränderter max. Belastbarkeit. Auch eichfähig als Zwei-Bereichs-Waage erhältlich (CE-M).

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## TECHNISCHE DATEN

- Gewichtsanzeige mit einstellbarer Halterung für Wand-, Stativ- und Tischmontage oder auch am Gerät selbst.
- Schutzart ABS IP54, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebungen.
- Feuchtigkeitgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen, die aktive Anwendungen anzeigen.
- Betrieb mit 4 Shear-Beam Wägezellen aus Aluminium mit 1000 Ohm, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000+3000 Ziffernschritte), Schutzgrad IP67, bemessen für die dopp. Nennlast.
- Tragrahmen aus einbrennlackiertem C-Stahlblech, versehen mit einstellbaren Lastfüßen.
- Libelle, Räder und Griffe für den Transport.
- 3 Meter langes Kabel für den Anschluss an Anzeige.
- Genauigkeit: +/-0,05% des Wägebereichs.
- Programmierbare automatische Selbstabschaltung.
- Digitale Justage und Setup, über die Tastatur oder über PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung von 5 bis 12 VDC.
- Anzeige serienmäßig ausgestattet mit herausnehmbarem Fach für 4 Batterien des Typs AA (nicht im Lieferumfang), auch wiederaufladbare Batterien möglich und Standardanschluss für Verbindung an externes Netzteil (falls angeschlossen ist die Batteriespeisung ausgeschlossen).


## WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Nullstellung; automatischer Taraabzug; manueller Tarawert; Ausdruck.
- Hochauflösende Darstellung (X 10).
- Netto/Brutto oder kg/Pfund(lb) Umschaltung.
- Gewichtssummierung.
- Chargenverwiegung.
- **Alibi, für die Übertragung des geeichten Gewichts** (optional).
- +/- Kontrolle.
- Prozentuale Wägung.
- Stückzählung.
- Input/Output.
- Hold und Peak.

## SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionaler Port RS232/C mit PC Anschluss über RJ Steckverbinder (optional USB oder RS85), konfigurierbar für PC, SPS, Ferndisplay oder Funkmodem.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss / Etikettendrucker.

## BEISPIEL 1

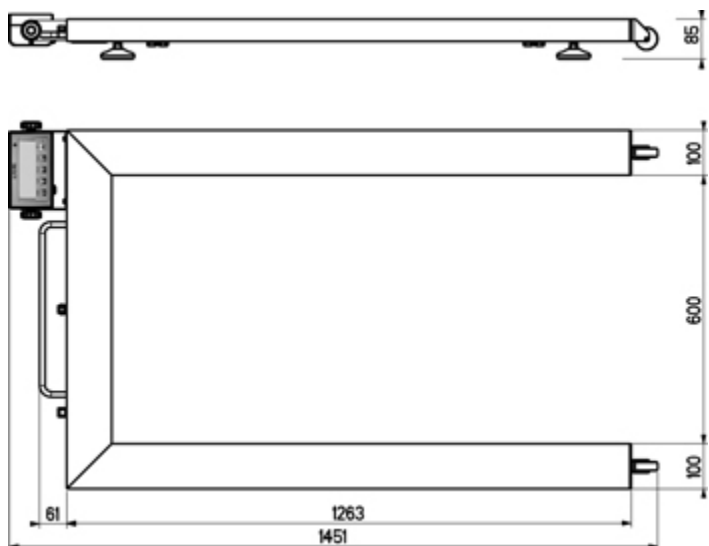

Abmessungen in mm

## VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> 2R (kg)
EPWL	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	--
EPWLM <b>M</b>	1260x800x85	1000/2000	--	0,5/1

**WAAGEN**  
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH  
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE  
Tel. 0049-6221-651070  
Fax. 0049-6221-6510720  
E-mail [info@waagen-friederichs.de](mailto:info@waagen-friederichs.de)  
Web [www.waagen-friederichs.de](http://www.waagen-friederichs.de)